



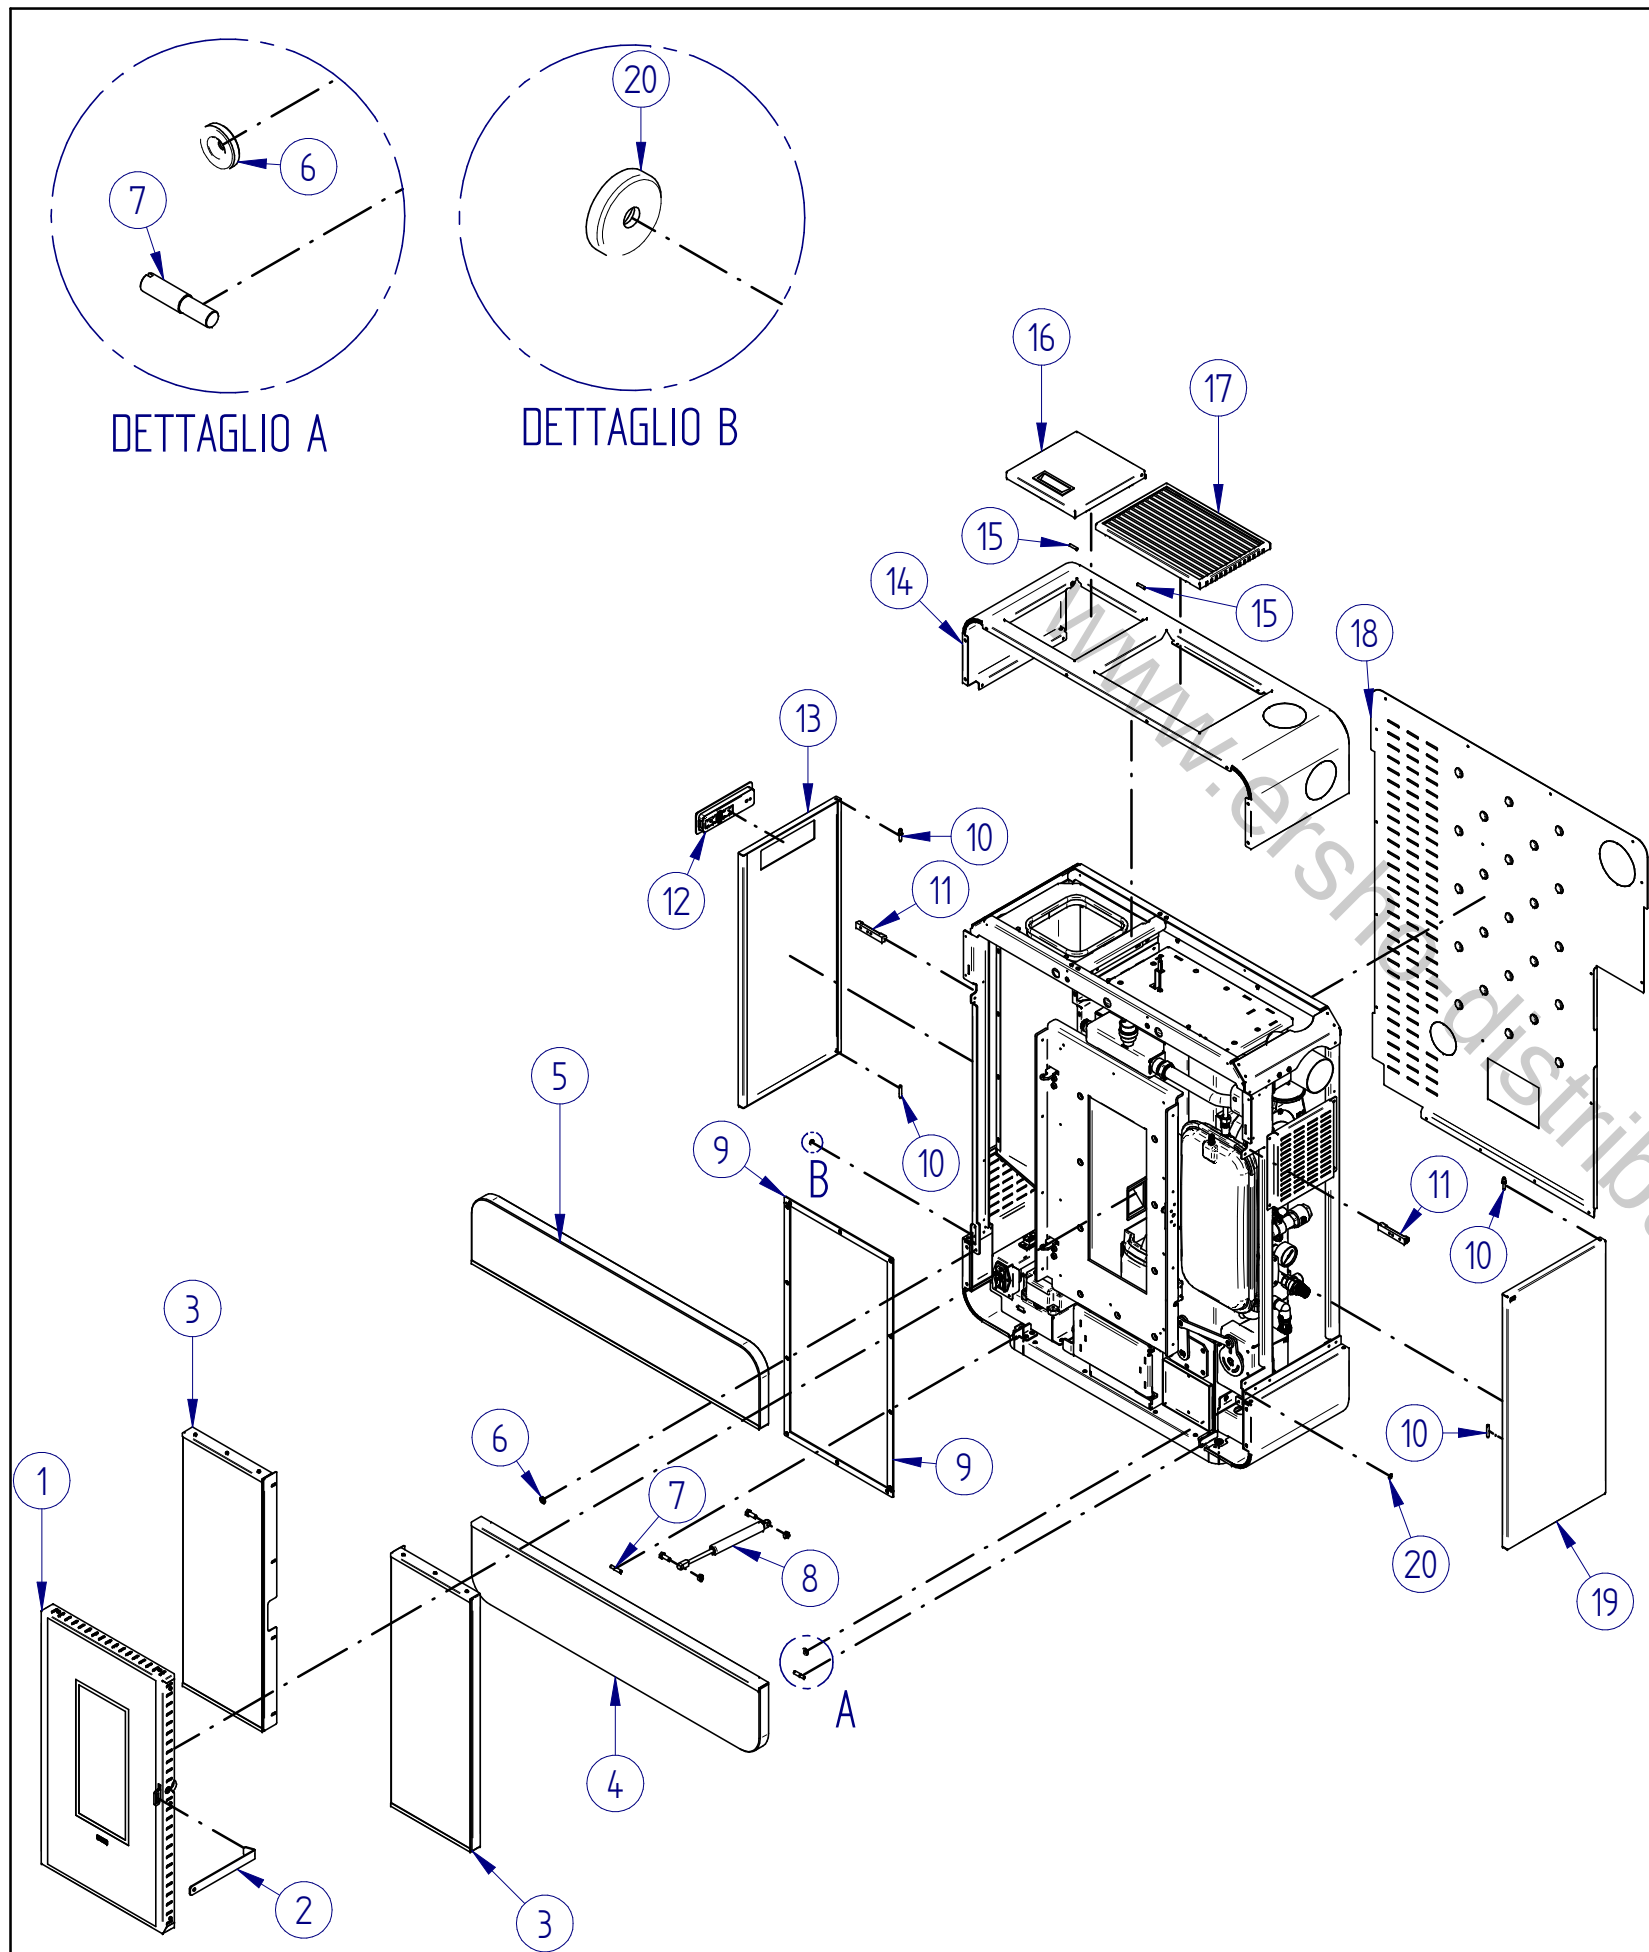

OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	PORTA.DSL	Porta fuoco completa diva slim	1	completa
2	DSL-091.ver	Maniglia fredda	1	verniciato
3	VET.FRONT.DSL	Vetro frontale fisso con supporto "DSL"	2	vedere esploso dedicato
4	DSL-STONE1*	Legno inferiore	1	indicare codice modello
5	DSL-STONE2*	Legno superiore	1	indicare codice modello
6	MAGNETE.NEODIMIO.15x3,2x3	Magnete disco in neodimio D15 x d3,2 X H3	2	
7	BV22-T001.cro	Perno per portina ispezione/pellet BV22	2	cromato
8	MLL.GAS.DVS.W	Molla a gas a compressione - diva slim - wood	1	
9	DSL-038	Battuta x guarnizione portina fuoco	1	
10	DSL-INS-1.cro	Vite M5 fissaggio portine laterali	4	cromato
11	CHIU.S.MAGN-0488	Chiusura magnetica nera con base	2	
12	SCHE.DISP.LCD.T167x51.NL	Scheda display lcd touch 167x51 mm	1	
13	DSL-626ASM.ver	Fianco laterale sx assemblato	1	verniciato
14	DSL-500.ver	Testa	1	verniciato
15	KPtop-ins002.cro	Vite di fissaggio portina vaschetta	2	cromato
16	DSL-501A	Portina carico pellet assemblata diva slim	1	
17	DSL-505ASM.ver	Griglia aria-telaio esterno assemblata	1	verniciato
18	DSL-095	Schiena	1	
19	DSL-625.ver	Fianco laterale dx	1	verniciato
20	MAGNETE.NEODIMIO.10x3,2x2	Magnete disco in neodimio D10 x d3,2 x H2 NORD	2	

KLOVER S.R.L. TERMOCAMINI-TERMOCUCINE-TERMOSTUFE TERMOSTUFE a PELLETT-CALDAIE a LEGNA SAN BONIFACIO (VR) tel. 0456 101 859 - fax 0456 101 858		Termostufa a pellet DIVA SLIM WOOD	CODICE DSLW	Revisione 1.8
DESCRIZIONE Esplso DIVA SLIM WOOD mod. DSLW				
GRADO DI TOLLERANZA Secondo norme UNI ISO 22768/1	 Peso Kg 226,38 kg	SVILUPPO	MATERIALE	
DATA CREAZIONE 29/01/2018	1° REVISIONE	2° REVISIONE	3° REVISIONE	4° REVISIONE
ULTIMA REVIS.			QUANTITA' 1 per prodotto	

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.

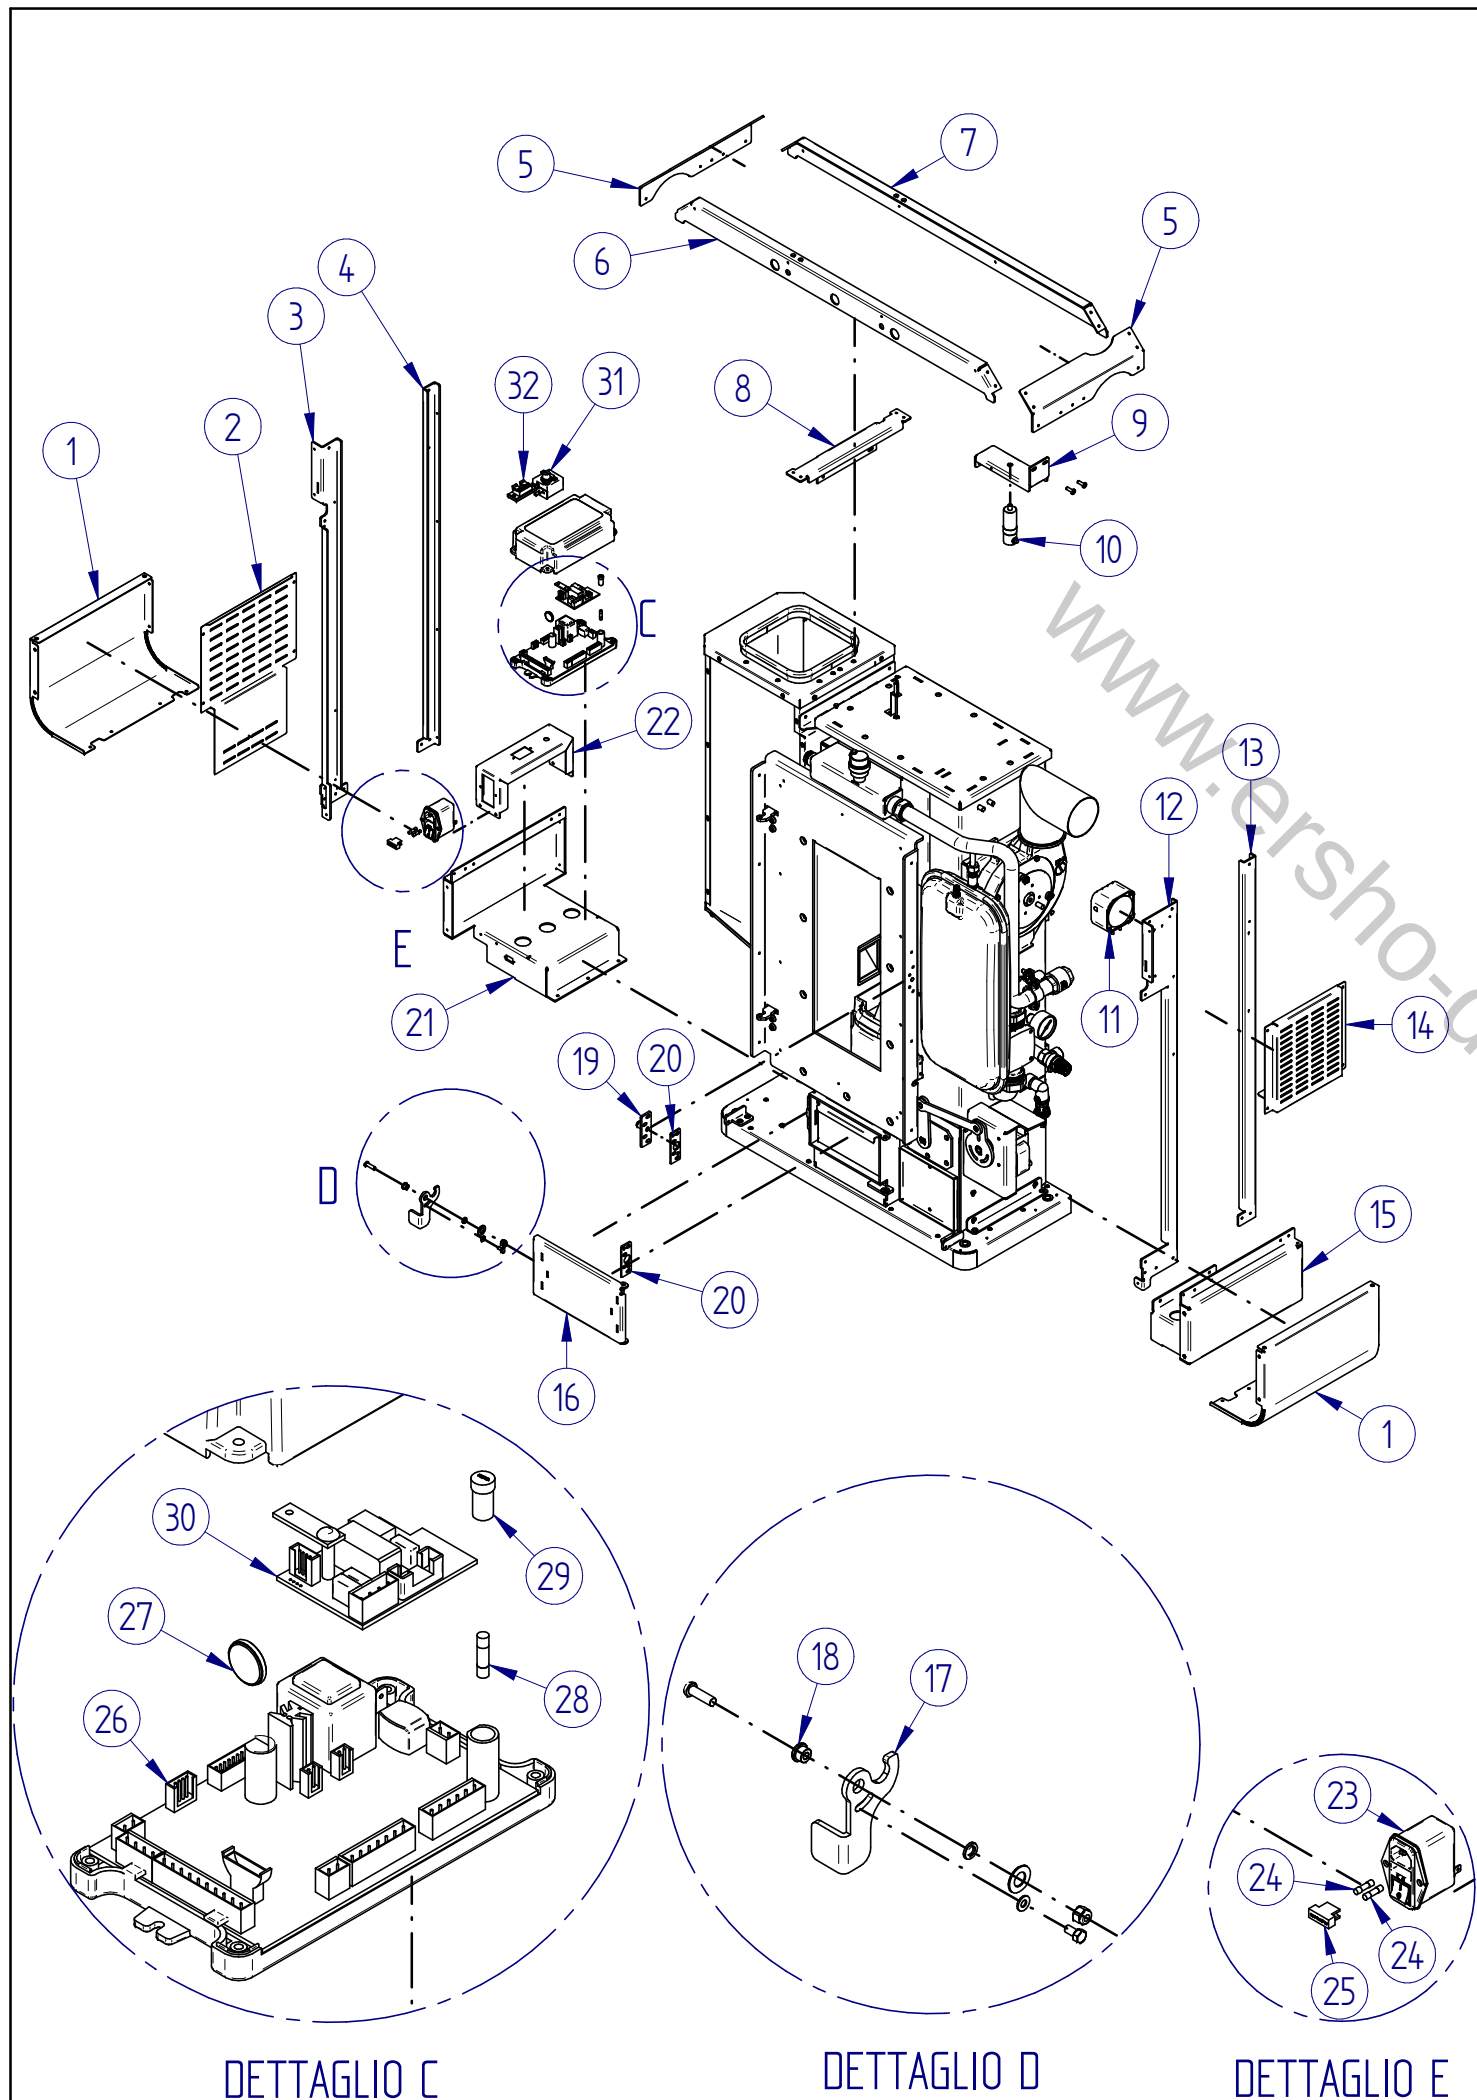

OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	DSL-600.ver	Parte arrotondata inferiore	2	verniciato
2	DSL-221	Protezione motoriduttore e scheda	1	
3	DSL-213	Scheletro-piantone anteriore sx	1	
4	DSL-212	Scheletro-piantone posteriore sx	1	
5	DSL-216	Scheletro-rinforzo laterale	2	
6	DSL-215	Scheletro-traverso anteriore	1	
7	DSL-214	Scheletro-traverso posteriore	1	
8	DSL-217	Scheletro-rinforzo centrale lato serbatoio	1	
9	DSL-218	Scheletro-rinforzo centrale lato fumi	1	
10	ASP.FUMI.COND.P2-2uF	Condensatore per aspiratore fumi	1	
11	PRESS.06	PRESSOSTATO 0,6 BAR	1	
12	DSL-210	Scheletro-piantone anteriore dx	1	
13	DSL-211	Scheletro-piantone posteriore dx	1	
14	DSL-220	Protezione aspiratore fumi	1	
15	DSL-203	Supporto inferiore fianco dx	1	
16	DSL.DOWNDOOR	Portina cenere saldata	1	
17	DSL-108.ver	Portina cenere-maniglia	1	verniciato
18	MAP3-T001.cro	Boccola per fissaggio gancio su porta	1	cromata
19	MAN.AGG.cro	Aggancio maniglia chiusura porta	1	cromato
20	NBV20-028.ver	Spessore per aggancio maniglia	2	verniciato
21	DSL-202	Supporto inferiore fianco sx	1	
22	DSL-205	Supporto filtro e termostato sicurezza	1	
23	FILTRO4A	Filtro Antinterferenza	1	
24	FUSE4A	Fusibile 4A 5x20 250V	2	
25	FUSE.P.FILTRO	Porta fusibile filtro antinterferenza	1	
26	SCHE.L023.8K-128Kb	Scheda potenza L023_8 sonda K con coperchio nero	1	
27	BATT.CRONO	Batteria cronotermostato tipo CR2032 2V	1	
28	FUSE4A	Fusibile 4A 5x20 250V	1	
29	FUSE.P.SCHE	Porta fusibile scheda potenza	1	
30	SCHE.ESPQ055	Scheda di espansione Q055	1	
31	TERM.SIC	Termostato di sicurezza a riarmo manuale 100°C +0-6°C	1	
32	MORSETTO.TA-R	Morsetto rapido per termostato ambiente	1	

KLOVER
S.R.L.
TERMOCAMINI-TERMOCUCINE-TERMOSTUFE
TERMOSTUFE a PELLETT-CALDAIE a LEGNA
SAN BONIFACIO (VR) tel. 0456 101 859 - fax 0456 101 858

GRADO DI TOLLERANZA

Secondo norme UNI ISO 22768/1

DATA CREAZIONE

1° REVISIONE

2° REVISIONE

3° REVISIONE

4° REVISIONE

ULTIMA REVIS.

QUANTITA'

Termostufa a pellet
DIVA SLIM WOOD

CODICE
DSLW

Revisione
1.8

DESCRIZIONE


Esploso DIVA SLIM WOOD mod. DSLW

SVILUPPO

MATERIALE

Peso Kg


Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.

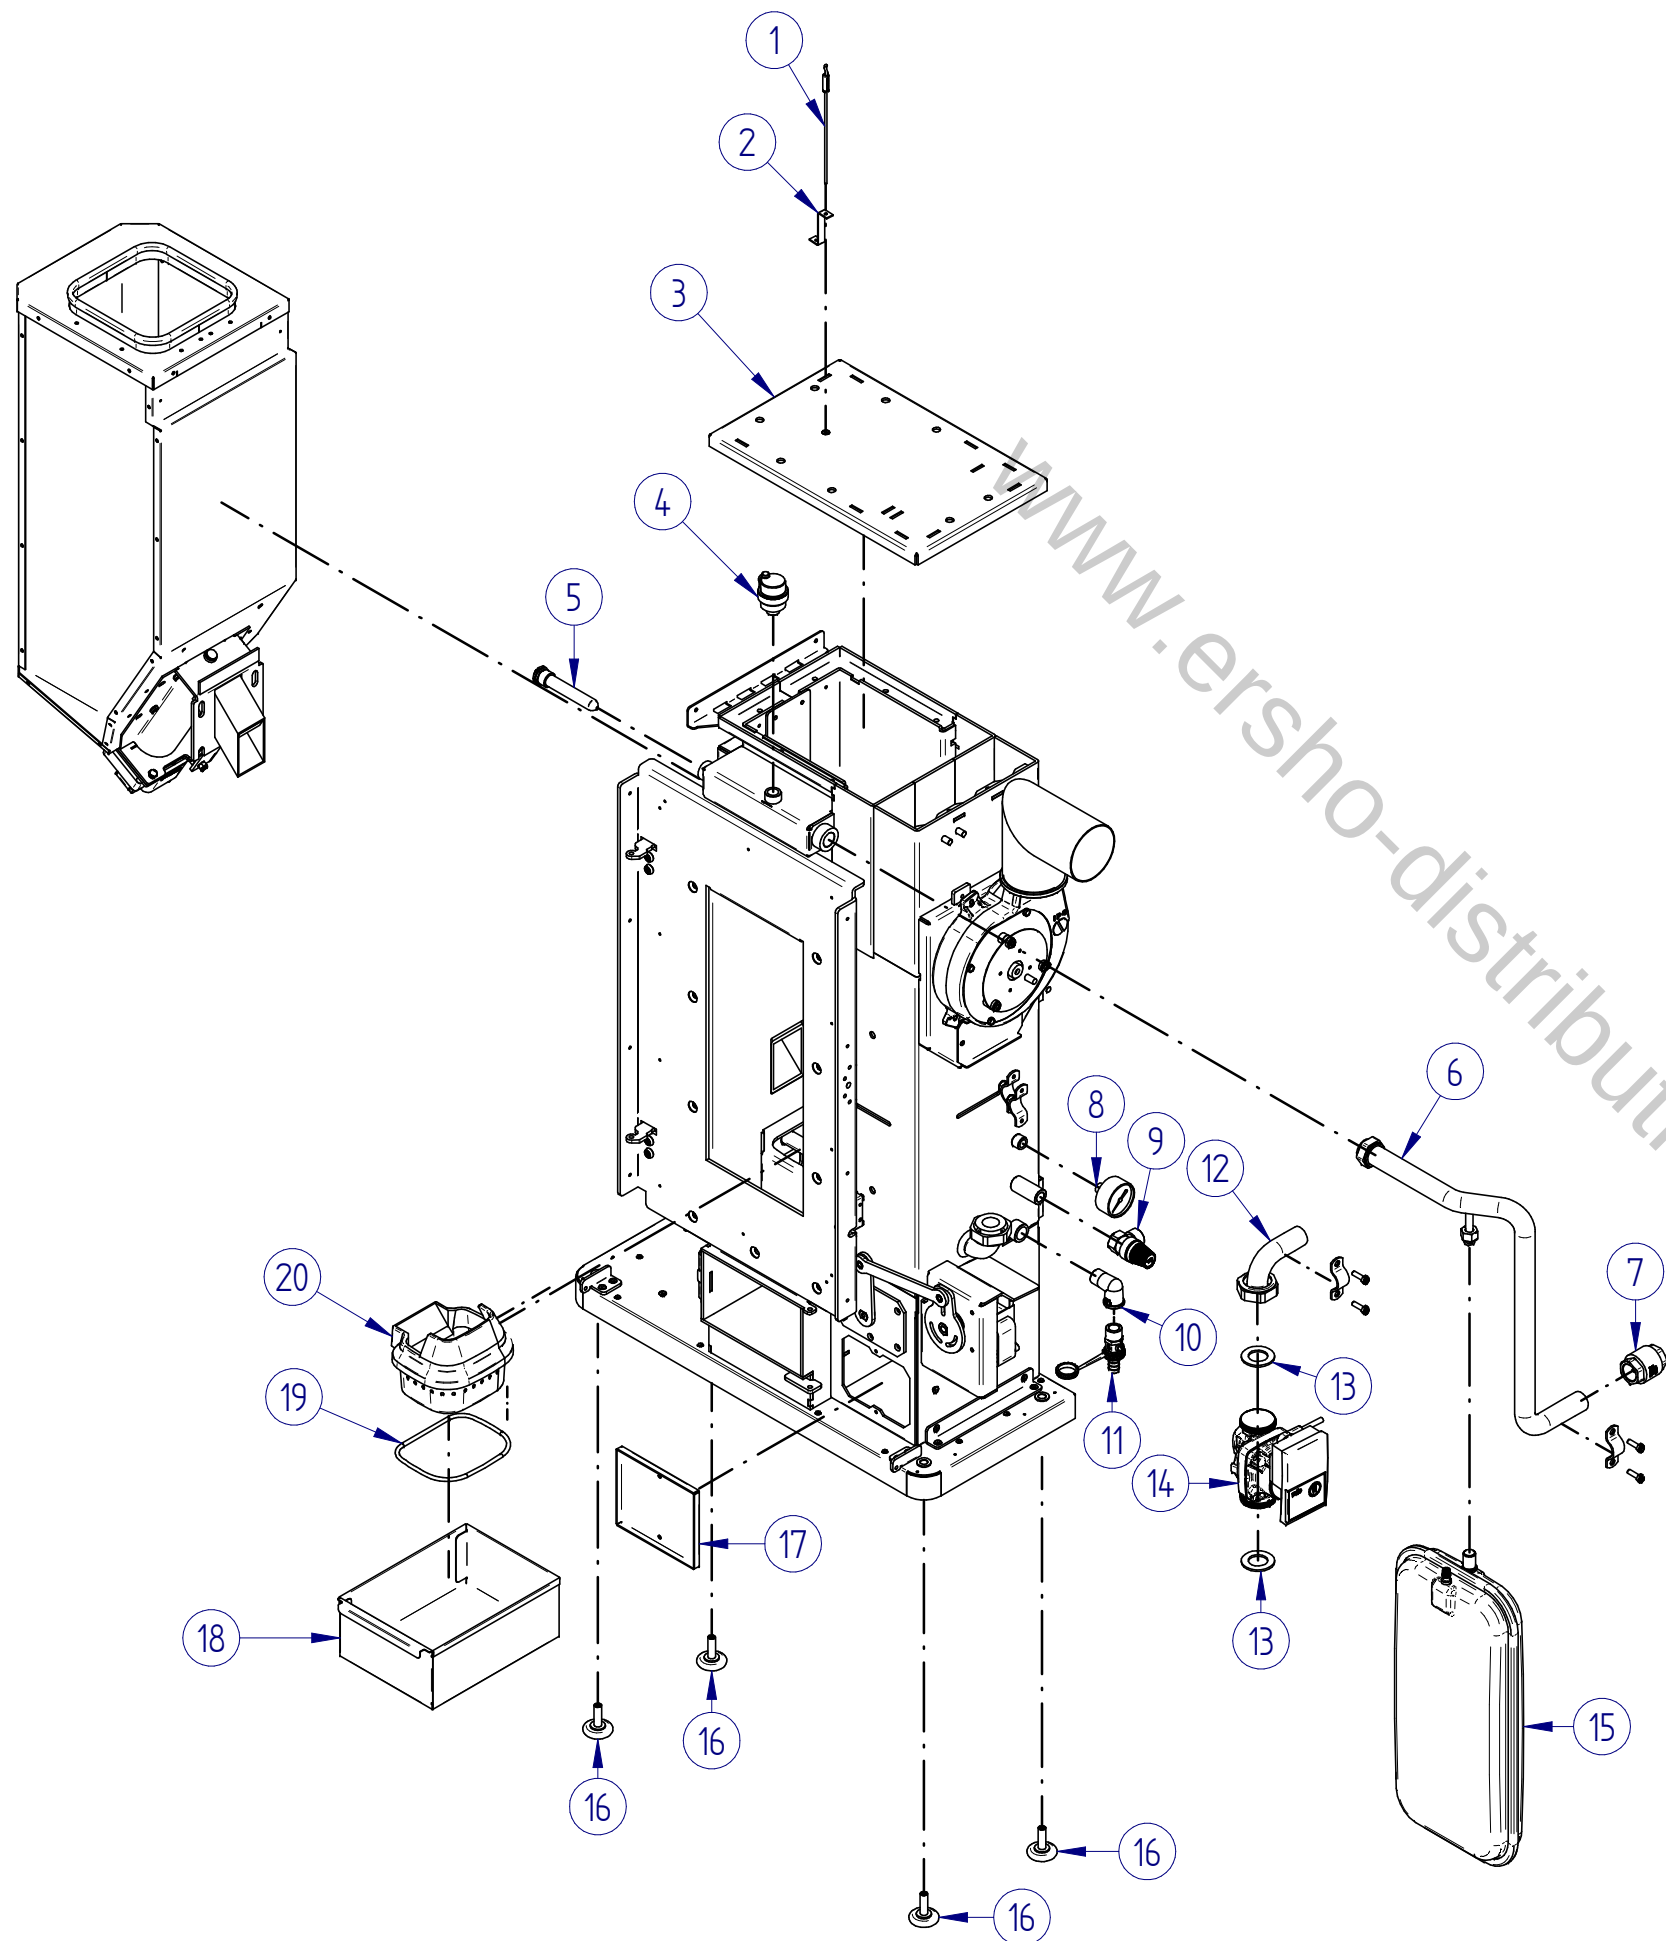

OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	SOND.K.150/2000	Sonda tipo "K" - D.3 x 150 mm - Cavo 2000 mm	1	
2	DSL-085.ver	Z di fissaggio sonda K diva slim	1	verniciato
3	DSL-120ASM	Tappo fumi corpo saldato	1	verniciato
4	VALVSFOG38.T90A	Valvola automatica sfogo aria 3/8" tappo 90°	1	
5	POZZETTO.3B	Guaina pozzetto 3 bulbi 1/2" Ø16x110 mm	1	
6	DSL-P01	Tubo di mandata da 3/4" zincato	1	
7	VALVYORK34	Valvola di ritegno york 3/4"	1	
8	MAN4B14D50	Manometro 4 bar 1/4"	1	
9	VALVSIC25FF12	Valvola di sicurezza 2.5 bar F-F 1/2"	1	
10	GOMMF12	Gomito 90° M-F ottone 1/2"	1	
11	RUBSCACALD12	Rubinetto scarico caldaia 1/2" ottone	1	
12	DSL-P03	Tubo di ritorno da 3/4" Zzincato - parte 2	1	
13	GU.RS.112	Guarnizione pompa 1.1/2"	2	
14	UPM3-25.7	Pompa alta efficienza 25/7 - attacco 1 1/2"	1	
15	VASO6.C38.RP220	Vaso di espansione 6 lt. 220x450x63 mm	1	
16	PIEDEREGPM10	Piede regolabile piatto Ø40 M10x32 mm	4	
17	EC250-078	Piastrina pulizia turbolatori	1	
18	DSL-030	Cassetto cenere	1	
19	GU.T.5	Guarnizione treccia D. 5 mm	1	lung. 0.50 m
20	BRAC.DV	Braciere in ghisa misura 107 mm x 134 mm	1	

KLOVER S.R.L. TERMOCAMINI-TERMOCUCINE-TERMOSTUFE TERMOSTUFE a PELLETT-CALDAIE a LEGNA SAN BONIFACIO (VR) tel. 0456 101 859 - fax 0456 101 858		Termostufa a pellet DIVA SLIM WOOD		CODICE DSLW		Revisione 1.8	
DESCRIZIONE Esploso DIVA SLIM WOOD mod. DSLW							
GRADO DI TOLLERANZA Secondo norme UNI ISO 22768/1		Peso Kg		SVILUPPO		MATERIALE	
DATA CREAZIONE		1° REVISIONE	2° REVISIONE	3° REVISIONE	4° REVISIONE	ULTIMA REVIS.	QUANTITA'


Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.

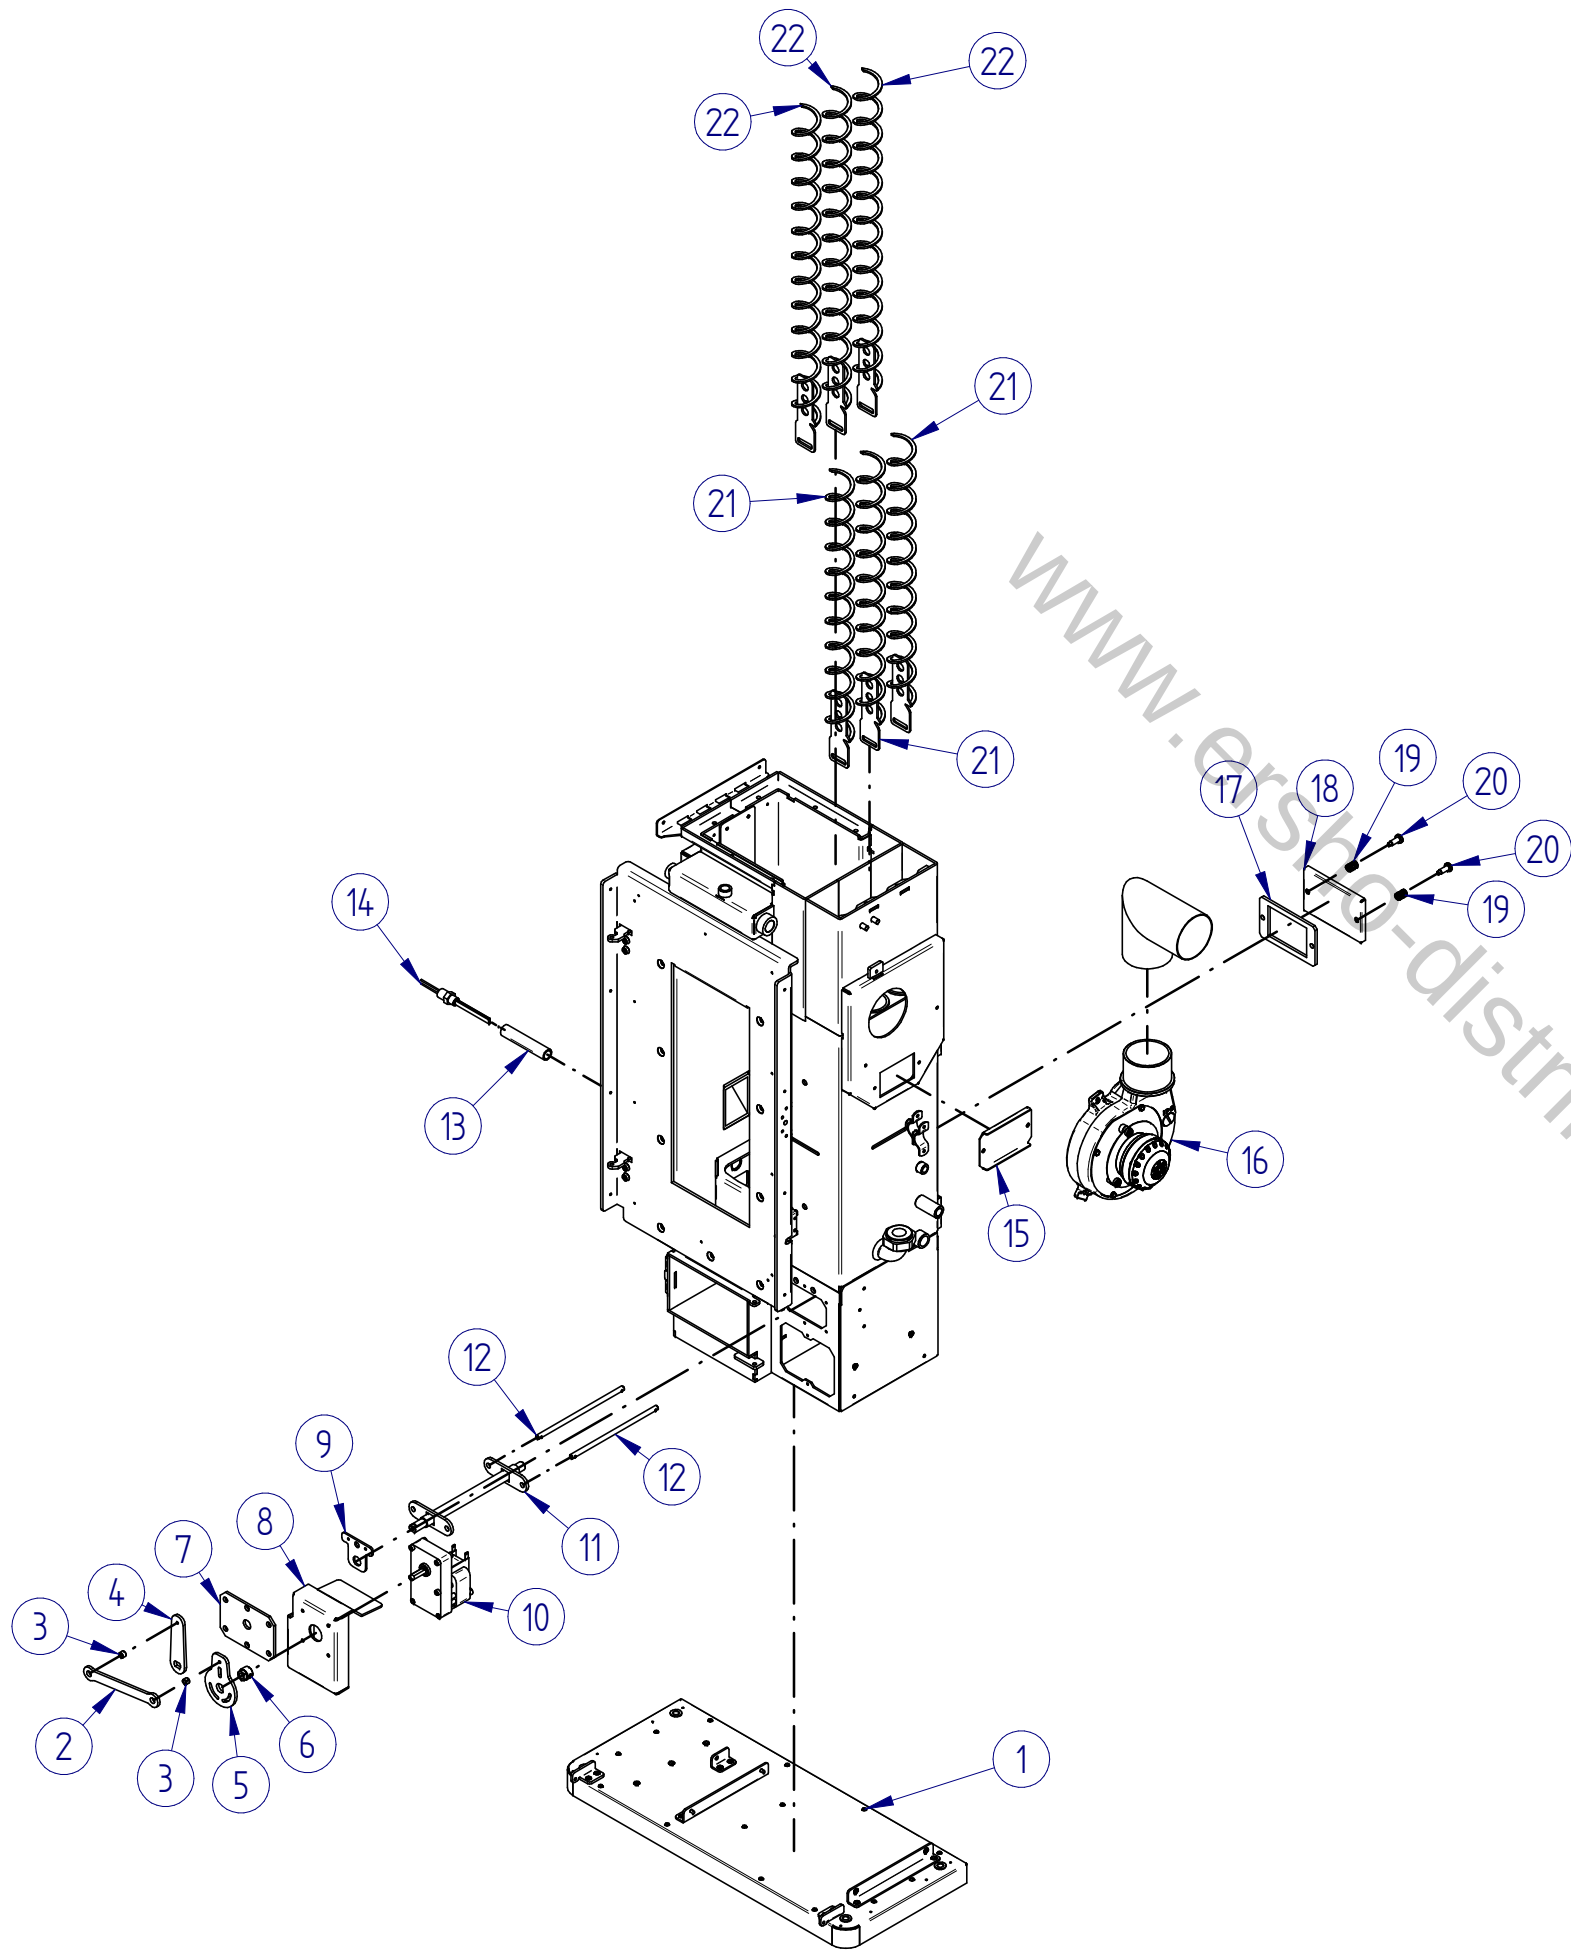

OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	DSL-BSM.ver	Basamento assemblato	1	verniciato
2	DSL-076.ver	Movimento turbolatori-staffa 2	1	verniciato
3	EC250-T02	Bussola x staffe pulizia turbolatori	2	
4	EC250-075.ver	Movimento turbolatori-staffa 1	1	verniciato
5	EC250-077ASM.ver	Movimento turbolatori-staffa 3 assemblata	1	verniciato
6	EC250-T03	Boccola x movimento turbolatori	1	
7	DSL-074.ver	Piastra anteriore albero turbolatori	1	verniciato
8	EC250-080.ver	Supporto motoriduttore movimento turbolatori	1	verniciato
9	EC250-073	Staffa anteriore fix albero turbolatori	1	
10	MK.2	Motoriduttore 2 giri/min.	1	
11	DSL-T01	Albero turbolatori saldato	1	verniciato
12	DSL-T05	Trafilato per movimento turbolatori	2	
13	HCL-T10.VER	SUPPORTO CANDELETTA HA/HCL verniciato liquido	1	
14	ACC.350.QUARZO.PS21 C	RESISTENZA ACCENSIONE 330W QUARZO L100mm N/ERMETIC	1	
15	DSL-079	Piastrina pulizia aspiratore fumi	1	
16	ASP.FUMI.T.VOL80	Aspiratore fumi assemblato su voluta D.80	1	
17	GU.VAS	Guarnizione valvola antiscoppio	1	
18	VAS-01	Valvola antiscoppio A	1	
19	MLLCP1x11x17	Molla a compressione molata - corta	2	
20	VAS-T01B.cro	Perno filettato per valvola AS - mod. corto	2	cromato
21	DSL-TRB2	Turbolatore corto saldato	3	
22	DSL-TRB1	Turbolatore lungo saldato	3	

KLOVER S.R.L. TERMOCAMINI-TERMOCUCINE-TERMOSTUFE TERMOSTUFE a PELLETT-CALDAIE a LEGNA SAN BONIFACIO (VR) tel. 0456 101 859 - fax 0456 101 858		Termostufa a pellet DIVA SLIM WOOD	CODICE DSLW	Revisione 1.8
DESCRIZIONE Esploso DIVA SLIM WOOD mod. DSLW				
GRADO DI TOLLERANZA Secondo norme UNI ISO 22768/1	 Peso Kg	SVILUPPO		MATERIALE
DATA CREAZIONE	1° REVISIONE	2° REVISIONE	3° REVISIONE	4° REVISIONE
				ULTIMA REVIS.
				QUANTITA'

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.

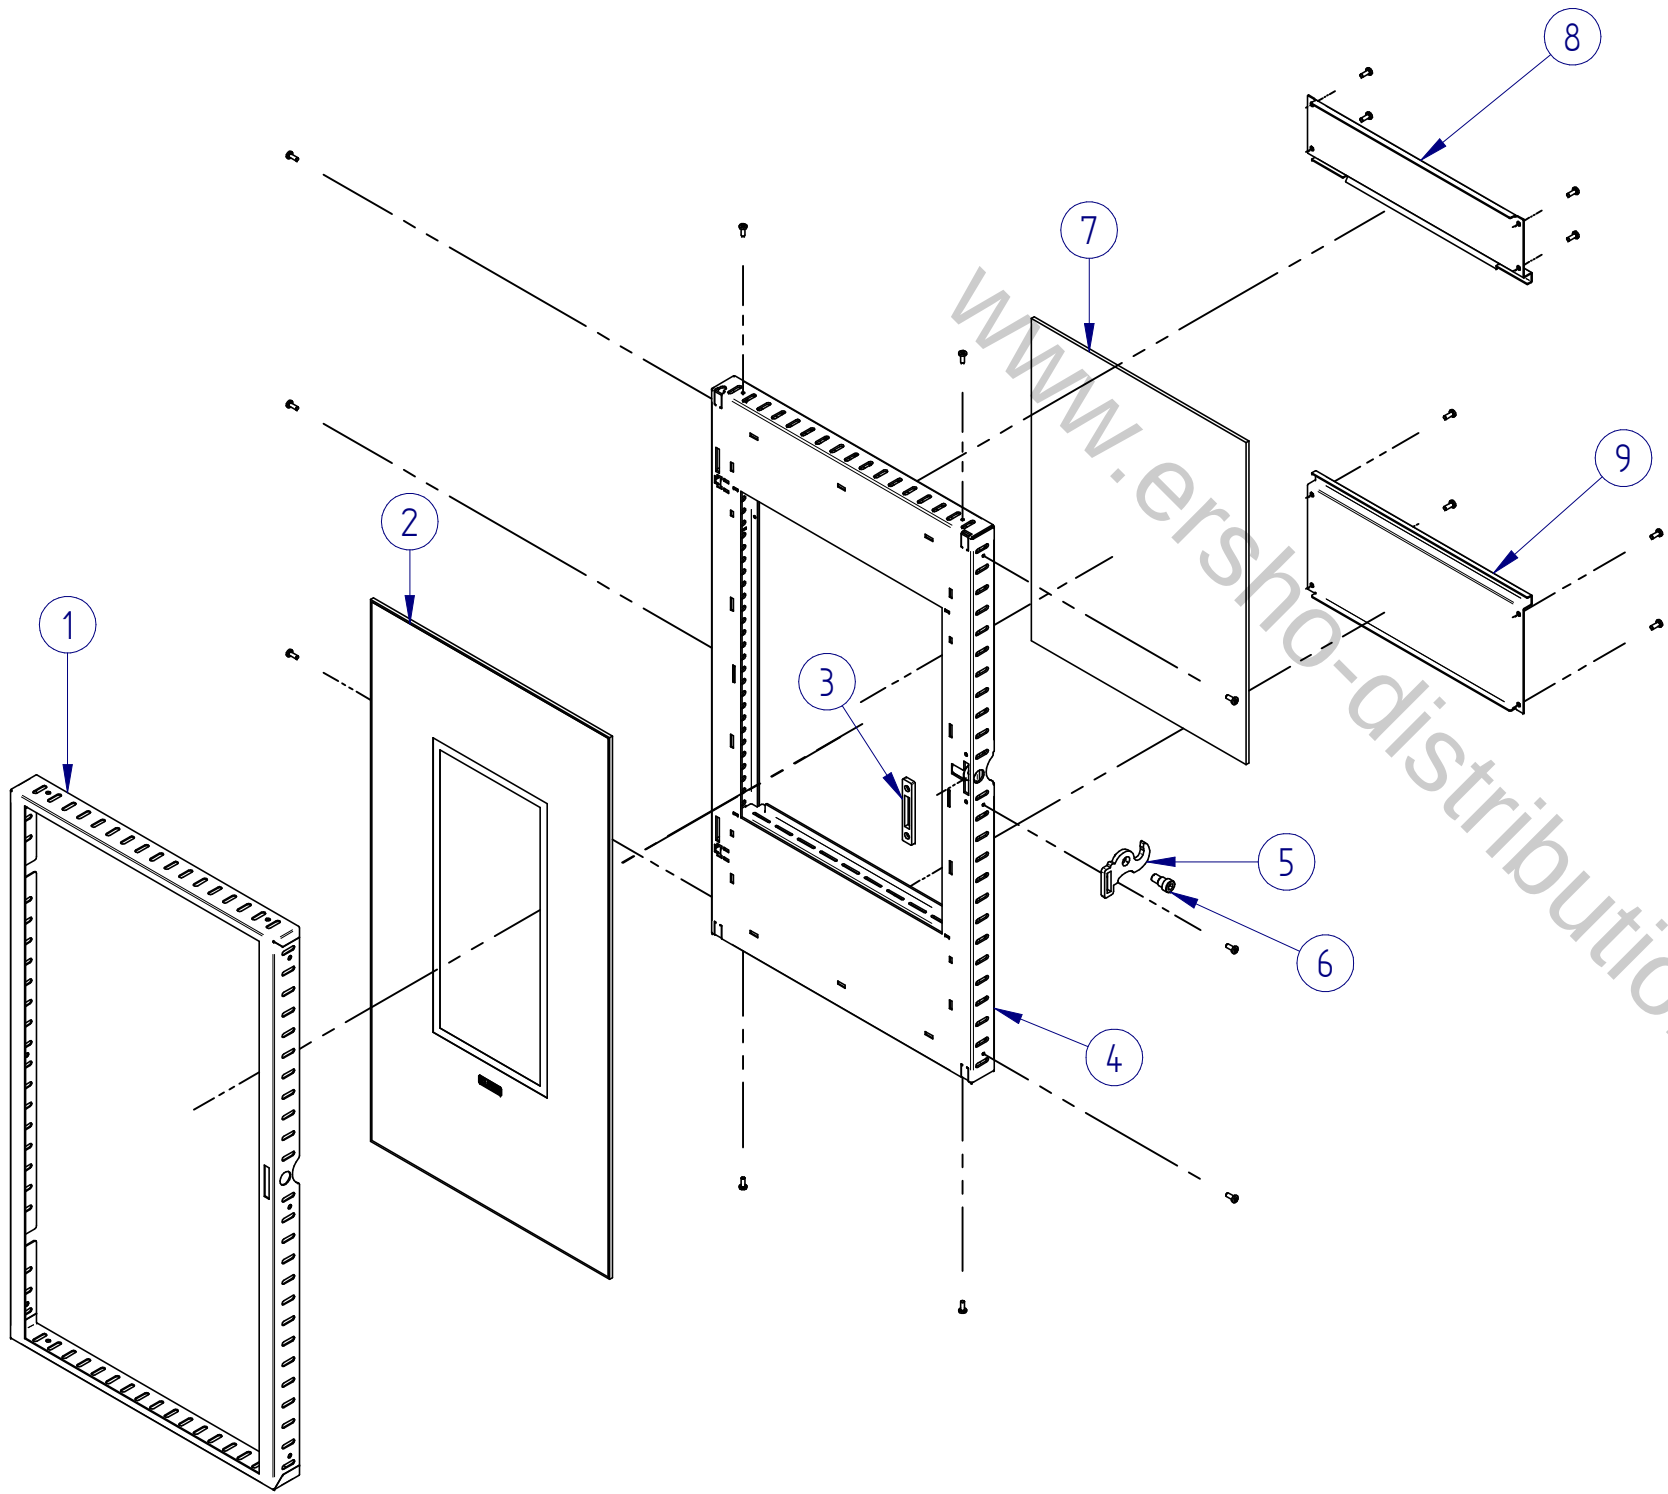


OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	DSL-330.ver	Portina fuoco-copertura	1	verniciato
2	VET.DSL.EXT	Vetro ceramico serigrafato 4x344x675 mm DSL	1	
3	KLVR-PC401	Parti Comuni-spessore lato maniglia	1	
4	DSL-DOOR.ver	Telaio porta fuoco assemblata	1	verniciato
5	DSL-090.ver	Gancio allungato x maniglia fredda	1	verniciato
6	NBV20-T02	Vite inox fissaggio maniglia	1	
7	VET.DSL	Vetro ceramico 4x309x401.5 mm DSL	1	
8	DSL-315	Portina fuoco-prof. sup. fix vetro int.	1	
9	DSL-316	Portina fuoco-prof. inf. fix vetro int.	1	

KLOVER S.R.L. TERMOCAMINI-TERMOCUCINE-TERMOSTUFE TERMOSTUFE a PELLETT-CALDAIE a LEGNA SAN BONIFACIO (VR) tel. 0456 101 859 - fax 0456 101 858		Termostufa a pellet DIVA SLIM WOOD	CODICE DSLW	Revisione 1.8
DESCRIZIONE Esploso DIVA SLIM WOOD mod. DSLW				
GRADO DI TOLLERANZA Secondo norme UNI ISO 22768/1	 Peso Kg	SVILUPPO		MATERIALE
DATA CREAZIONE	1° REVISIONE	2° REVISIONE	3° REVISIONE	4° REVISIONE
		ULTIMA REVIS.	QUANTITA'	


Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.

OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	VET.DSL.TEM	Vetro ceramico serig. 4x248x678 mm DSL	1	
2	DSL-450.ver	Supporto vetro dx-sx	1	verniciato
3	DSL-455.ver	Coprifilo vetri frontali	2	verniciato

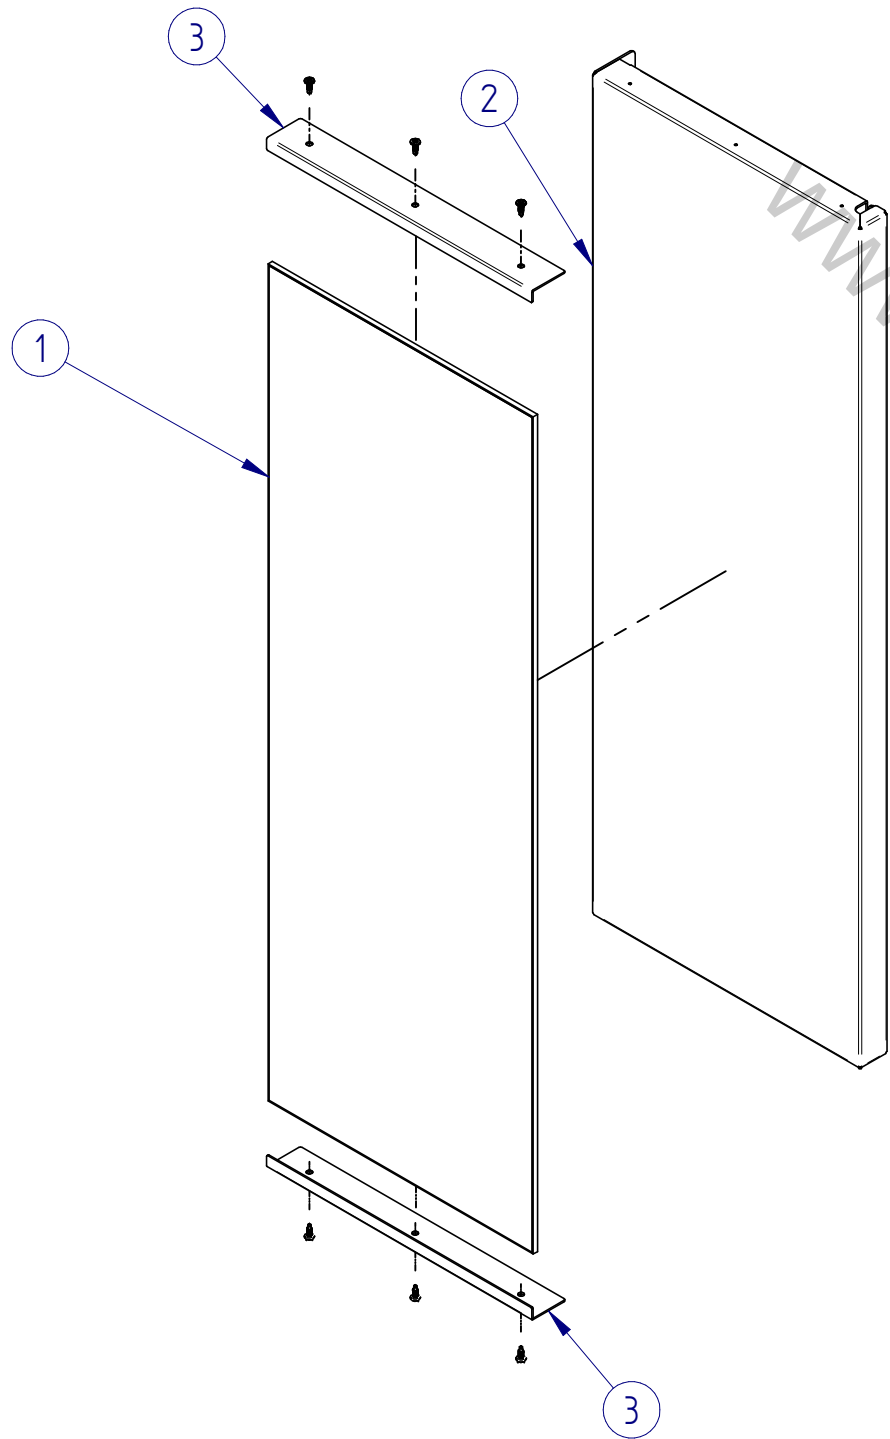

KLOVER S.R.L. TERMOCAMINI-TERMOUCUCINE-TERMOSTUFE TERMOSTUFE a PELLETT-CALDAIE a LEGNA SAN BONIFACIO (VR) tel. 0456 101 859 - fax 0456 101 858		Termostufa a pellet DIVA SLIM WOOD		CODICE DSLW	Revisione 1.8
		DESCRIZIONE Esploso DIVA SLIM WOOD mod. DSLW			
GRADO DI TOLLERANZA Secondo norme UNI ISO 22768/1		Peso Kg	SVILUPPO		MATERIALE
DATA CREAZIONE	1° REVISIONE	2° REVISIONE	3° REVISIONE	4° REVISIONE	ULTIMA REVIS. QUANTITA'


Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.

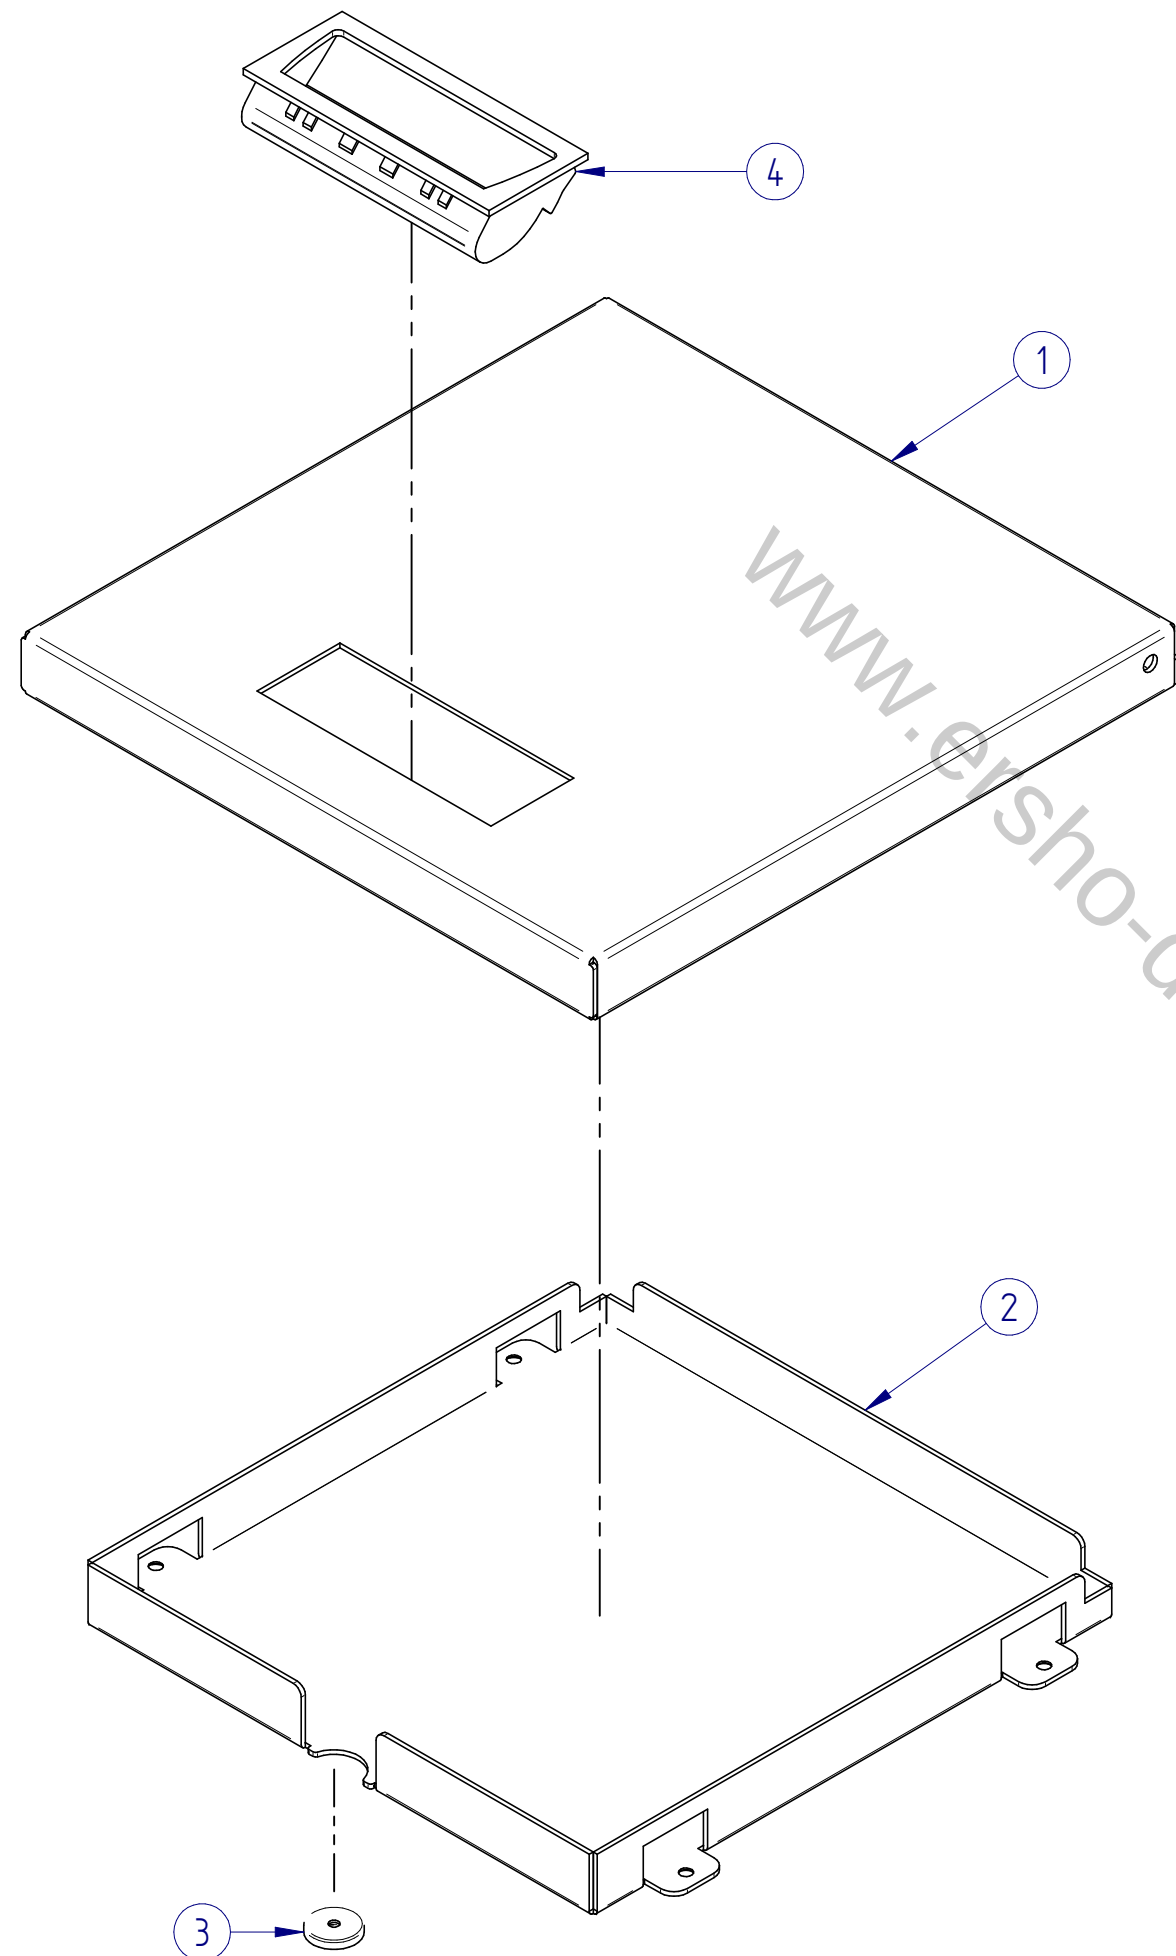

OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	DSL-501.ver	Portina pellet-parte esterna	1	verniciato
2	DSL-502	Portina pellet-parte interna	1	
3	MAGNETE.NEODIMIO.15x3,2x3	Magnete disco in neodimio D15 x d3,2 X H3	1	
4	MAN.INC35X90	Maniglia da incasso i tecnopolimero 35 x 90 mm	1	

KLOVER S.R.L. TERMOCAMINI-TERMOCUCINE-TERMOSTUFE TERMOSTUFE a PELLET-CALDAIE a LEGNA SAN BONIFACIO (VR) tel. 0456 101 859 - fax 0456 101 858		Termostufa a pellet DIVA SLIM WOOD		CODICE DSLW	Revisione 1.8
		DESCRIZIONE Esploso DIVA SLIM WOOD mod. DSLW			
GRADO DI TOLLERANZA Secondo norme UNI ISO 22768/1		 Peso Kg	SVILUPPO		MATERIALE
DATA CREAZIONE	1° REVISIONE	2° REVISIONE	3° REVISIONE	4° REVISIONE	ULTIMA REVIS. QUANTITA'


Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.

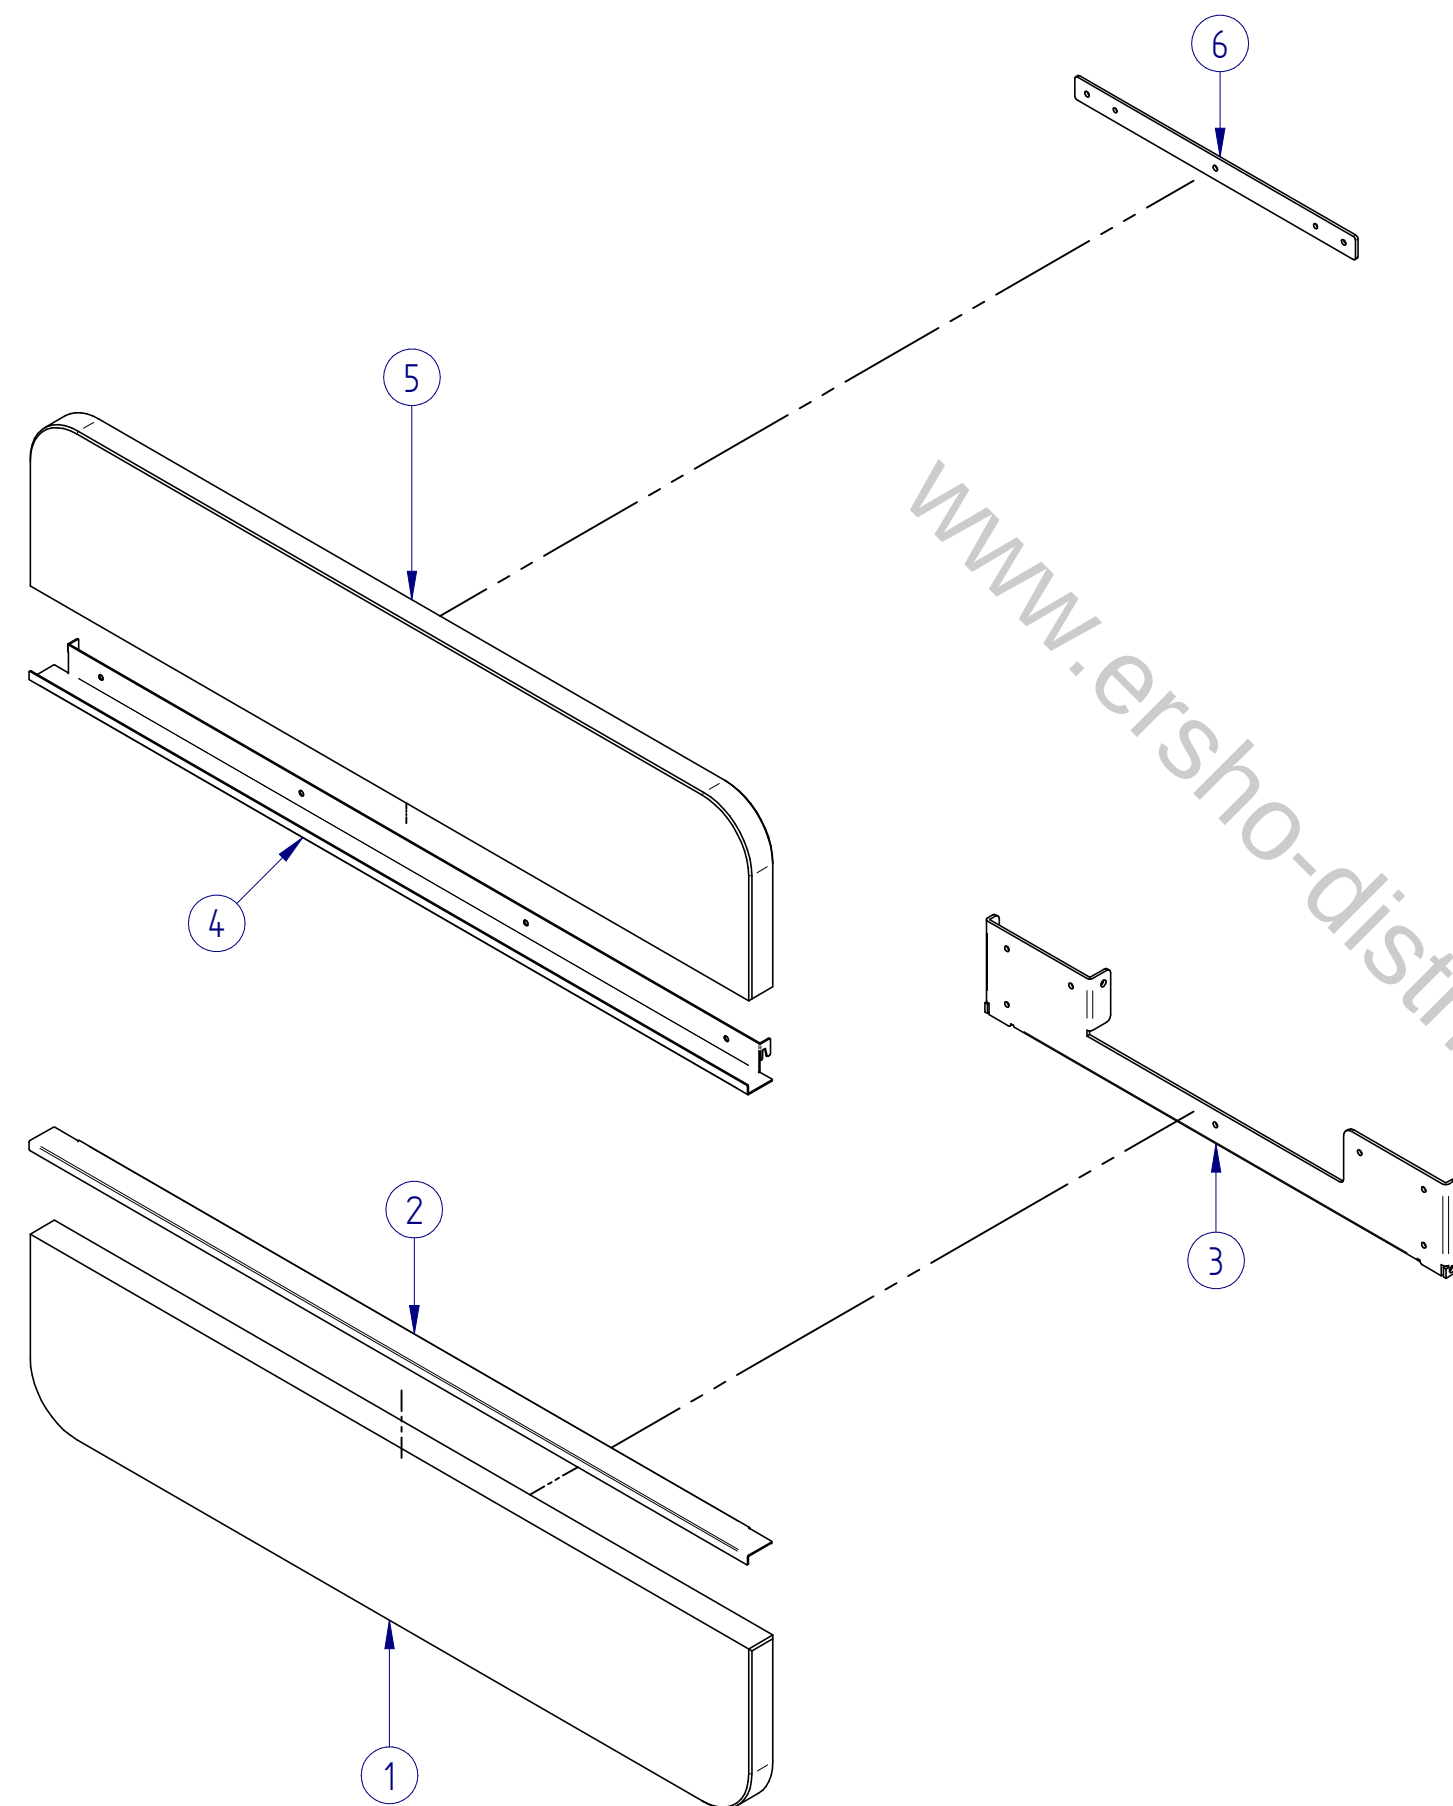

OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	DSL-STONE1*	Piatra inferiore	1	* FINITURA: cs=cream stone, bl=blanc, ro=rovere, we=wengé
2	DSL-260	Coprifilo pietra inferiore	1	
3	DSL-250	Supporto pietra inferiore	1	
4	DSL-261	Coprifilo pietra superiore	1	
5	DSL-STONE2*	Pietra superiore	1	* FINITURA: cs=cream stone, bl=blanc, ro=rovere, we=wengé
6	DSL-255	Supporto pietra superiore	1	
20	NBV20-028.ver	Spessore per aggancio maniglia	1	verniciato

KLOVER S.R.L. TERMOCAMINI-TERMOUCUCINE-TERMOSTUFE TERMOSTUFE a PELLETT-CALDAIE a LEGNA SAN BONIFACIO (VR) tel. 0456 101 859 - fax 0456 101 858		Termostufa a pellet DIVA SLIM WOOD		CODICE DSLW	Revisione 1.8
		DESCRIZIONE Esploso DIVA SLIM WOOD mod. DSLW			
GRADO DI TOLLERANZA Secondo norme UNI ISO 22768/1	 Peso Kg	SVILUPPO			MATERIALE
DATA CREAZIONE	1° REVISIONE	2° REVISIONE	3° REVISIONE	4° REVISIONE	ULTIMA REVIS. QUANTITA'

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.

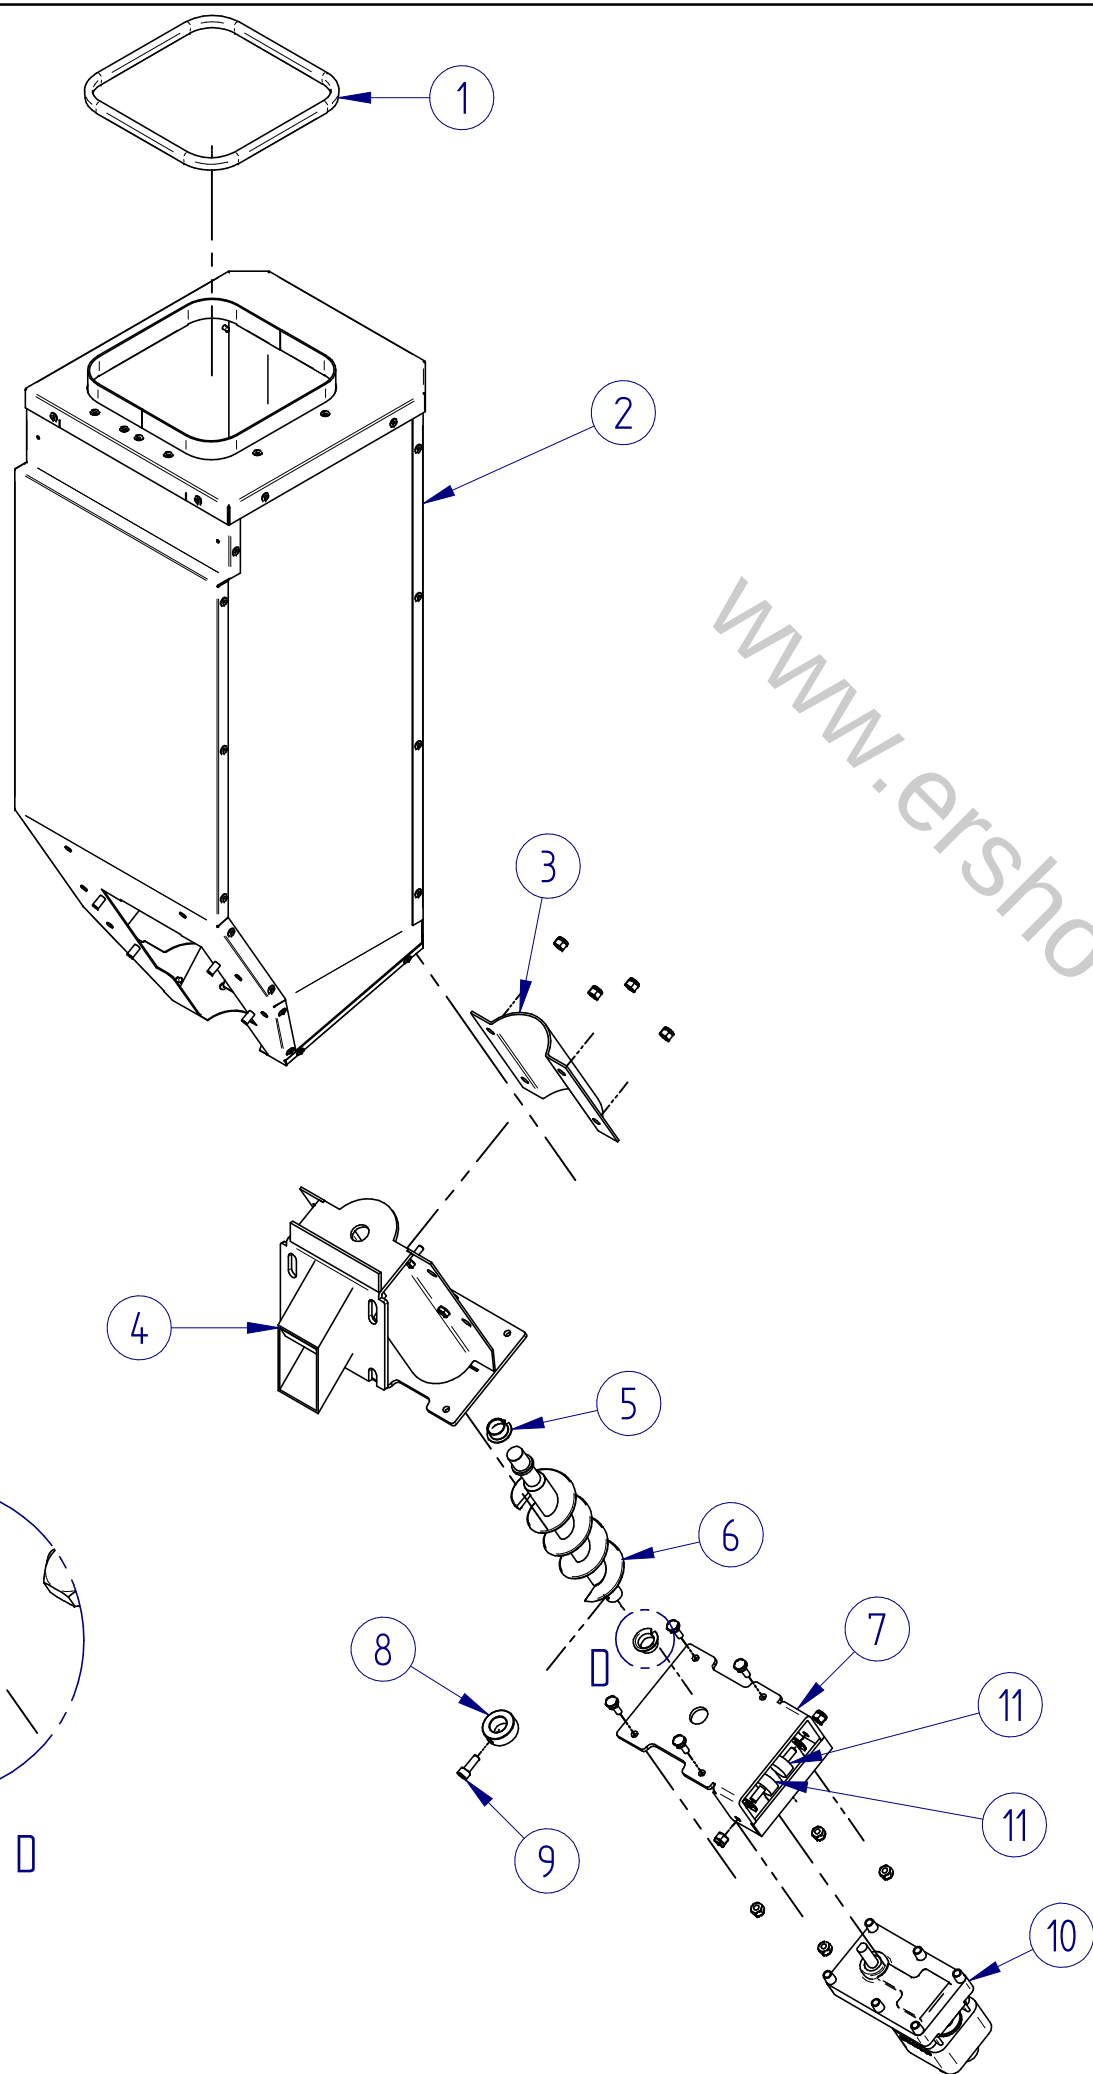

OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	GU.1010.PVC	Guarnizione per spigoli in pvc sp. 2 mm	1	lunghezza 0.85 m
2	DSL-SP1	Serbatoio pellet assemblato	1	assemblato
3	COCLEA.CAL	Calotta di chiusura gruppo coclea	1	
4	KLO-GC.cro	Gruppo coclea	1	cromato
5	COCLEA.BOCC.A	Boccola coclea in acciaio sinterizzato 15x17x23x9 mm	2	
6	COCLEA.cro	Coclea cromata	1	cromato
7	A80-300S.cro	Staffa fissaggio motoriduttore	1	cromato
8	MAP1-T002.cro	Boccola per fissaggio motoriduttore cromata	1	cromato
9	VITE.TCEI.Z.M6x16	Vite testa cilindrica cava esagonale M6x16 zincata	1	
10	MK.3	Motoriduttore 3 giri/min	1	
11	AVBD20XH10M6	Antivibrante in gomma d 20x10 mm M6x14 mm	2	

KLOVER S.R.L. TERMOCAMINI-TERMOUCINE-TERMOSTUFE TERMOSTUFE a PELLETT-CALDAIE a LEGNA SAN BONIFACIO (VR) tel. 0456 101 859 - fax 0456 101 858		Termostufa a pellet DIVA SLIM WOOD	CODICE DSLW	Revisione 1.8
DESCRIZIONE Esploso DIVA SLIM WOOD mod. DSLW				
GRADO DI TOLLERANZA Secondo norme UNI ISO 22768/1	 Peso Kg	SVILUPPO		MATERIALE
DATA CREAZIONE	1° REVISIONE	2° REVISIONE	3° REVISIONE	4° REVISIONE
		ULTIMA REVIS.	QUANTITA'	


Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.

LEGENDA COMPONENTI:

M1 = Motoriduttore coclea
M2 = Motoriduttore pulizia turbolatori
M3 = Motoriduttore pulizia braciere
(solo mod. predisposti)
C = Candelella di accensione
A = Aspiratore fumi con tachimetrica
P = Pompa
V = Motore Vacuum di carico pellet ausiliario
(predisposizione opzionale)

PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO ALLA CALDAIA ABBINATA E' OPPORTUNO COLLEGARE UN RELE' IN USCITA AI FILI PREDISPOSTI POICHE' QUESTI ULTIMI SONO ALIMENTATI CON TENSIONE 230V.

SCHEDA ESPANSIONE Q055 (OPZIONALE)



LEGENDA COLLEGAMENTO TRE VIE:


BLU = Comune (Neutro 230V)

NERO = Lato sanitario (Fase 230V quando ACS in richiesta)

MARRONE = Lato riscaldamento (Fase 230V quando ACS non in richiesta)

GIALLO/VERDE = Massa terra

PREDISPOSIZIONE PER COLLEGAMENTO VALVOLA MOTORIZZATA A TRE VIE (Gestione ACS)

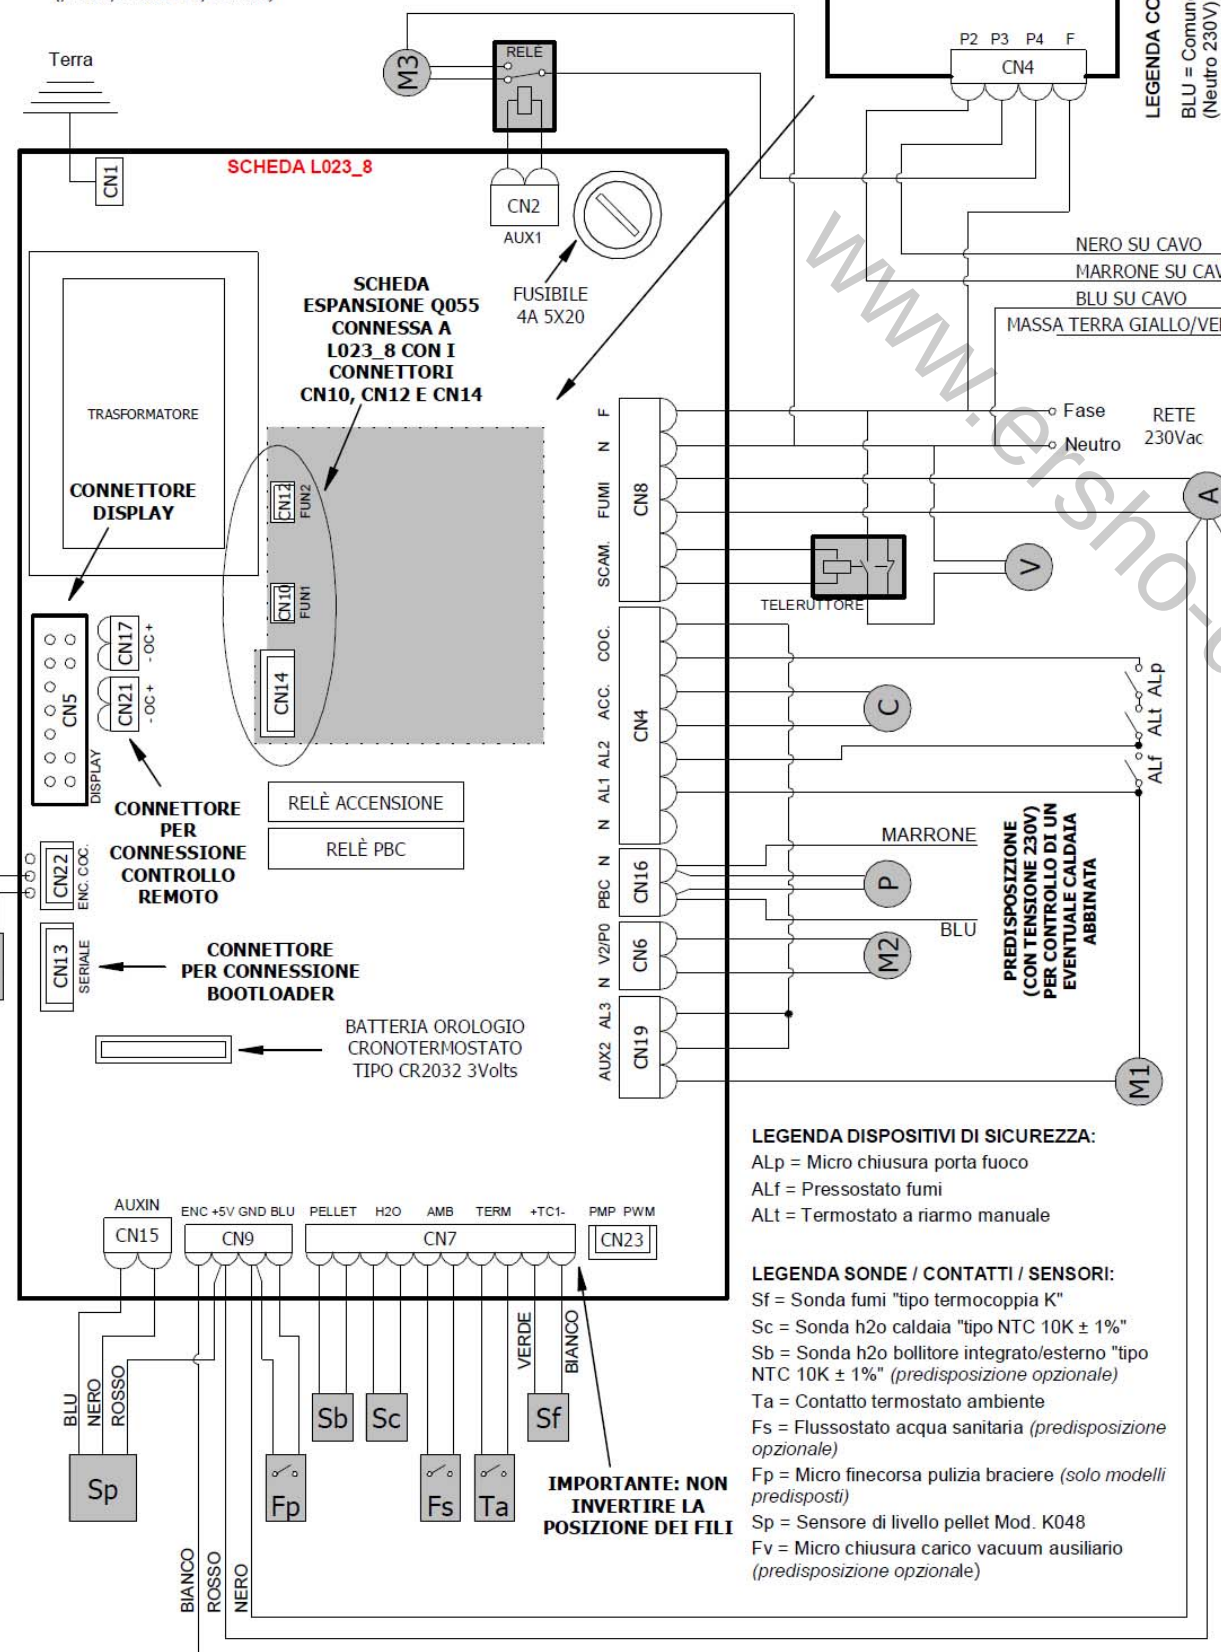

LEGENDA DISPOSITIVI DI SICUREZZA:

ALp = Micro chiusura porta fuoco
ALf = Pressostato fumi
ALT = Termostato a riarmo manuale

LEGENDA SONDE / CONTATTI / SENSORI:

Sf = Sonda fumi "tipo termocoppia K"
Sc = Sonda h2o caldaia "tipo NTC 10K ± 1%"
Sb = Sonda h2o bollitore integrato/esterno "tipo NTC 10K ± 1%" (predisposizione opzionale)
Ta = Contatto termostato ambiente
Fs = Flussostato acqua sanitaria (predisposizione opzionale)
Fp = Micro finecorsa pulizia braciere (solo modelli predisposti)
Sp = Sensore di livello pellet Mod. K048
Fv = Micro chiusura carico vacuum ausiliario (predisposizione opzionale)

IMPORTANTE: NON INVERTIRE LA POSIZIONE DEI FILI

KLOVER S.R.L. TERMOCAMINI-TERMOCUCINE-TERMOSTUFE TERMOSTUFE a PELLETT-CALDAIE a LEGNA SAN BONIFACIO (VR) tel. 0456 101 859 - fax 0456 101 858		Termostufa a pellet DIVA SLIM WOOD		CODICE DSLW	Revisione 1.8
		DESCRIZIONE Esploso DIVA SLIM WOOD mod. DSLW			
GRADO DI TOLLERANZA Secondo norme UNI ISO 22768/1	Peso Kg	SVILUPPO	MATERIALE		
DATA CREAZIONE	1° REVISIONE	2° REVISIONE	3° REVISIONE	4° REVISIONE	ULTIMA REVIS. QUANTITA'

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.